


Autoportante



Introduzione

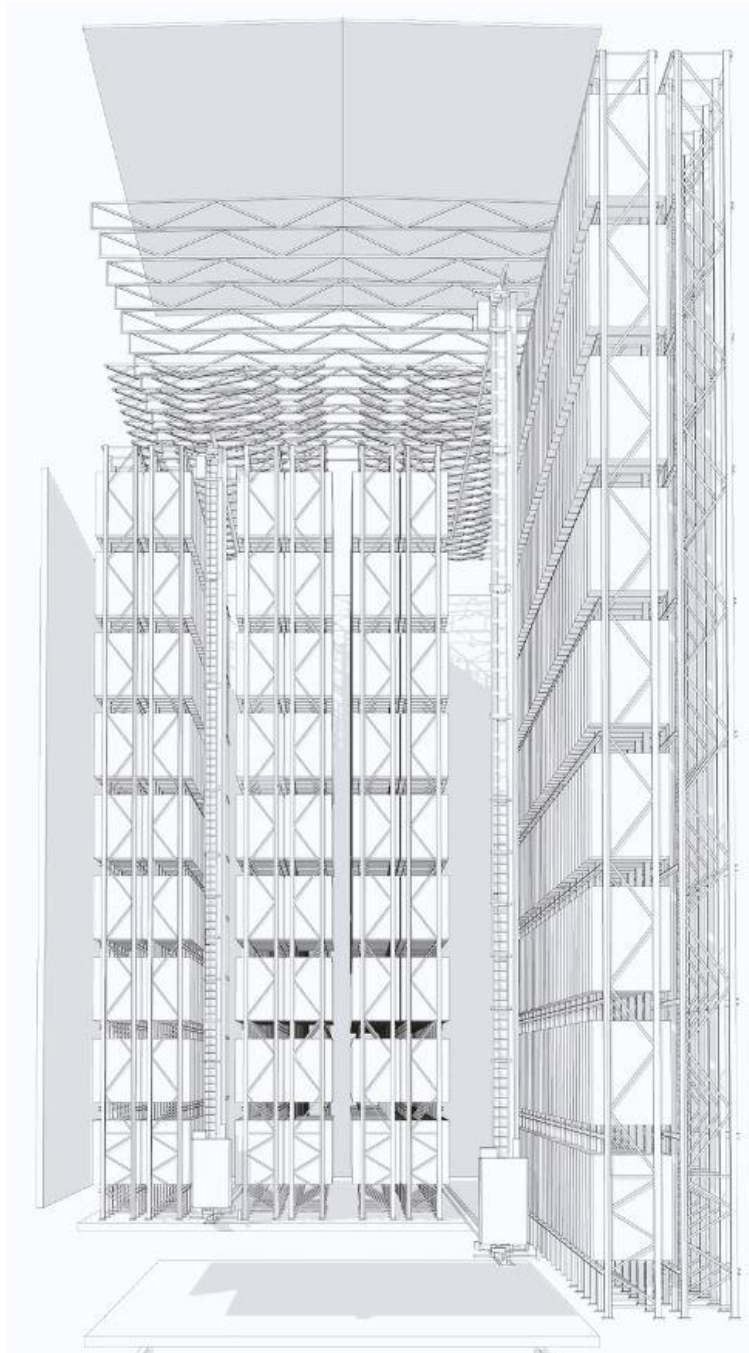


Il magazzino autoportante svolge contemporaneamente due funzioni:

- Sostenere le pareti e la copertura
- Ospitare impianti automatici per la movimentazione del materiale stoccato

Ha il vantaggio di poter raggiungere anche 30 m di altezza aumentando lo spazio utile per immagazzinare la merce

Serie IMA


IMA100

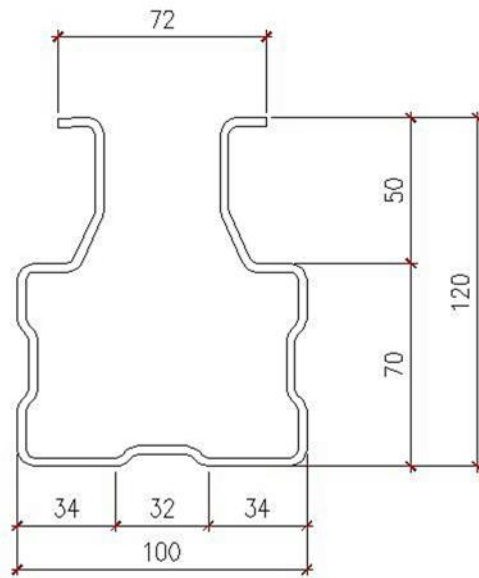

Spessore: 20/10 - 30/10 - 40/10 - 50/10

Dimensioni del profilo: mm.100x70+50


IMA120

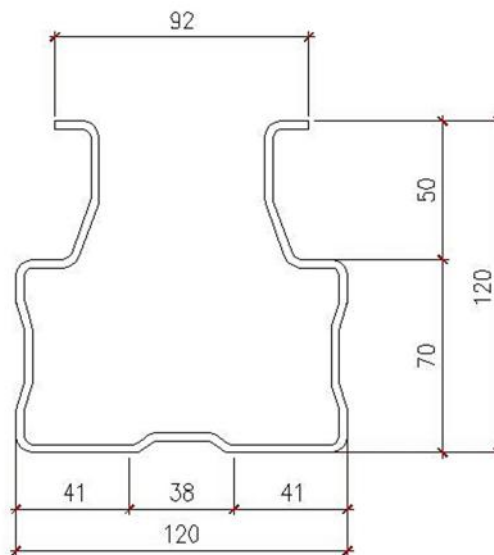

Spessore: 20/10 - 30/10 - 40/10 - 50/10


Dimensioni del profilo: mm.120x70+50


IMA140

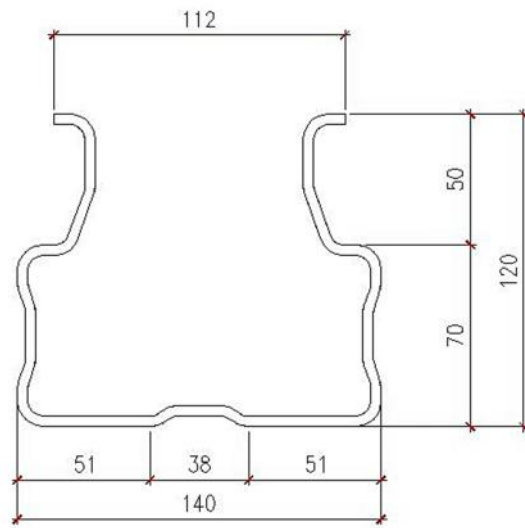

Spessore: 20/10 - 30/10 - 40/10 - 50/10

Dimensioni del profilo: mm.140x70+50

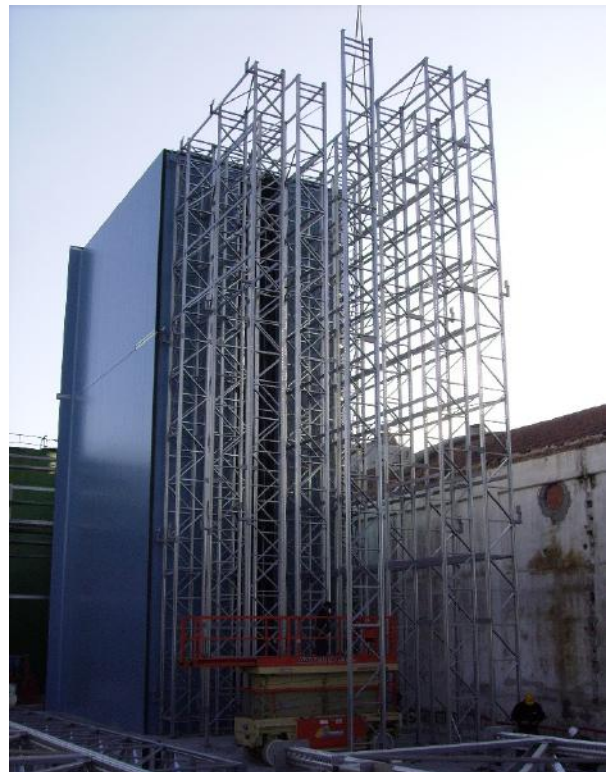

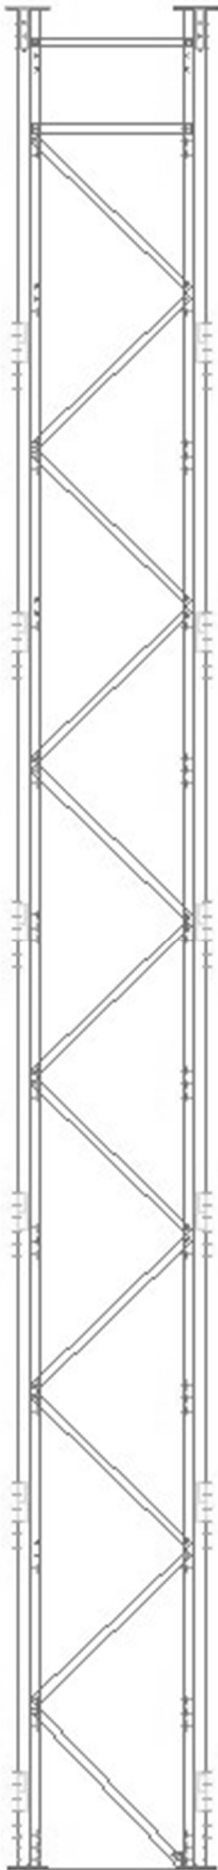

Foratura e utilizzi

- Foratura "alette posteriori" **dove richiesta** per imbullonare traversini e diagonali
- Foratura laterale del montante **dove richiesta** per imbullonare piastre a terra, piastre di sommità e barre di accoppiamento/baraccatura.
- Foratura frontale del montante **dove richiesta** per aggancio correnti/ baraccatura.

